


RAIL

LARGHEZZA VANO MURO • OPENING WIDTH	60-65-70-75-80-85-90
ALTEZZA VANO MURO • OPENING HEIGHT	210
MISURE	(HxL)
DOOR SIZES	(HxL)

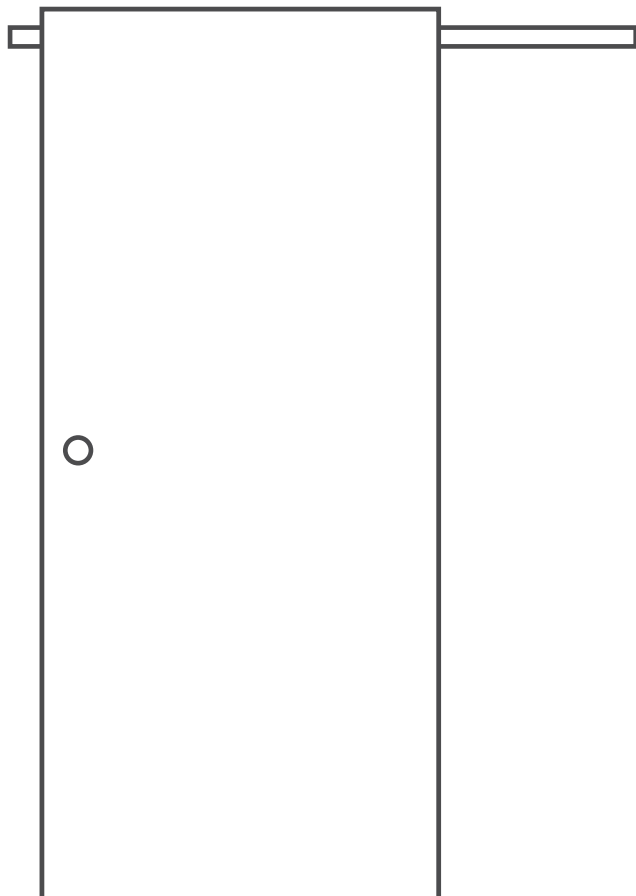

ANTA

Struttura tamburata da mm 36 - tipo K6C cella nido d'ape da mm 20 - con telaio perimetrale in legno di abete e parte superiore con supporti di legno interni per il fissaggio del meccanismo di scorrimento. Applicati alla struttura tamburata ambo i lati due pannelli in MDF light da mm 4 impiallacciati.

Il meccanismo di scorrimento è composto da una doppia trave in alluminio, regolabile in altezza, con antisganciamento.

SPESSORE

44 mm.

FINITURA

Laminato a poro chiuso o aperto PVC o laccatura opaca a poro chiuso.

FERRAMENTA

Borchia rotonda cromo satinata o ottonata di serie.

VARIANTI FIN. FERRAMENTA

Borchia quadrata optional.

IMBALLO

Di serie. Cartone doppia onda e foglio polietilene.

MANUTENZIONE

Le porte in laminato o laccato sono completamente lavabili in superficie con un normale panno leggermente bagnato.

DOOR

Hollow-core structure of 36 mm – type K6C honeycomb cell of 20 mm – with outside frame in fir and top part with internal supports of wood for fixing the exposed sliding tracks. The hollow-core structure has 4 mm veneer panel in light MDF applied to each side.

The exposed sliding tracks is composed of twin anodized aluminum, which can be adjusted to various heights with an anti-derailing mechanism.

THICKNESS

44 mm.

FINISHING

Plastic laminate closed pore or PCV open pore or mat lacquering closed pore.

HARDWARE

Brass /chrome finish round stud.

ALTERNATIVE HARDWARE FINISHES

Optional square stud.

PACKAGING

Serigraphed cardboard and sheets of polyethylene.

MAINTENANCE

Laminate or lacquered doors are completely washable on the surface with any cleaning product (wet sponge, soap, normal wood cleaning products).

COLORI • COLOURS

M50 BIANCO	WHITE	L01 LACCATO BIANCO	WHITE LACQUERED
M61 BIANCO RIGATINO	WHITE RIGATINO	COLORI RAL A SCELTA	RAL COLOURS
M62 GRIGIO RIGATINO	GREY RIGATINO		