


PLANET

ALTEZZA • HEIGHT	210
LARGHEZZA • WIDTH	60-70-80-90
MISURE CONVENZIONALI	(HxL)
CONVENTIONAL DOOR	(HxL)

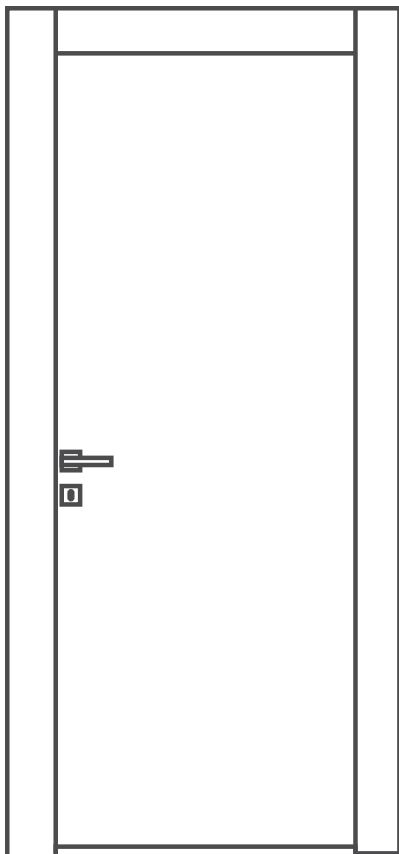

ANTA

Anta tamburata battente non reversibile con guarnizione applicata sulla battuta perimetrale. Struttura dell'anta in abete con nido d'ape interno, placcata con MDF rivestito in laminato, PVC o laccato. Non è prevista la versione vetrata.

SPESSORE

44 mm.

FINITURA

Laminato a poro chiuso o aperto, PVC o laccatura opaca a poro chiuso.

TELAIO STIPITE

Struttura abete finger-joint + MDF sp. 31 mm, rivestito in laminato, PVC o laccato opaco.

Coprifilo esterno in mdf rivestito da 105 x 10 mm e coprifilo interno telescopico in mdf rivestito da 70 x 2250 x 10 + 24 mm di aletta.

FERRAMENTA

Due cerniere K a scomparsa registrabili di serie. Serratura magnetica patent di serie. Ferramenta cromo satinata o ottonata di serie.

VARIANTI FUNZ. SERRATURA

Serratura con cilindro tipo Yale, serratura bagno con nottolino.

IMBALLO

Cartone doppia onda e foglio di polietilene.

MANUTENZIONE

Le porte in laminato o laccato sono completamente lavabili in superficie con un normale panno leggermente bagnato.

DOOR

Not reversible hinged door with two hinges and trim included.

Structure in finger-joint fir + honey comb + MDF covered in plastic laminate or lacquered. Glazed door not provided.

THICKNESS

44 mm.

FINISHING

Plastic laminate closed pore or PVC open pore or mat lacquering closed pore.

DOOR-JAMB FRAME

Structure in finger-joint fir + MDF of 31 mm covered with plastic laminated, PVC or mat lacquered. External staffbeads in MDF covered with 105x10 mm and internal staffbeads in MDF covered with 70x2250x10 mm.

HARDWARE

Two concealed hinges K for all the collections. Magnetic patent lock. Brass or satin-finish chrome.

ALTERNATIVE LOCK FUNCTIONS

Cylinder lock, Yale lock, lock for bathrooms with latch.

PACKAGING


Serigraphed cardboard and sheets of polyethylene.

MAINTENANCE

Laminate or lacquered doors are completely washable on the surface with any cleaning product (wet sponge, soap, normal wood cleaning products).

COLORI • COLOURS

M50 BIANCO	WHITE
M51 PALISSANDRO BIANCO	WHITE ROSEWOOD
M52 PALISSANDRO BLU NOTTE	BLUE ROSEWOOD
M61 BIANCO RIGATINO	WHITE RIGATINO
M62 GRIGIO RIGATINO	GREY RIGATINO
F20 NOCE LEUCA	LEUCA WALNUT
F48 ROVERE CHIARO	LIGHT OAK
COLORI RAL A SCELTA	RAL COLOURS
L01 LACCATO BIANCO	WHITE LACQUERED

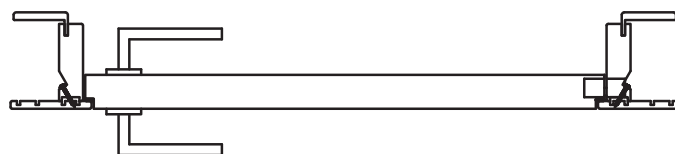

APERTURA PORTA A 90°

Si consiglia di utilizzare un fermaporta a pavimento per salvaguardare lo stipite.



90° OPEN DOOR

We recommend to use a door stop in order to protect the doorjamb.

